ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4''), ACOUSTITECH LEAD 4.5, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique
AIIC: 54 à 58
ASTC: 58 à 62

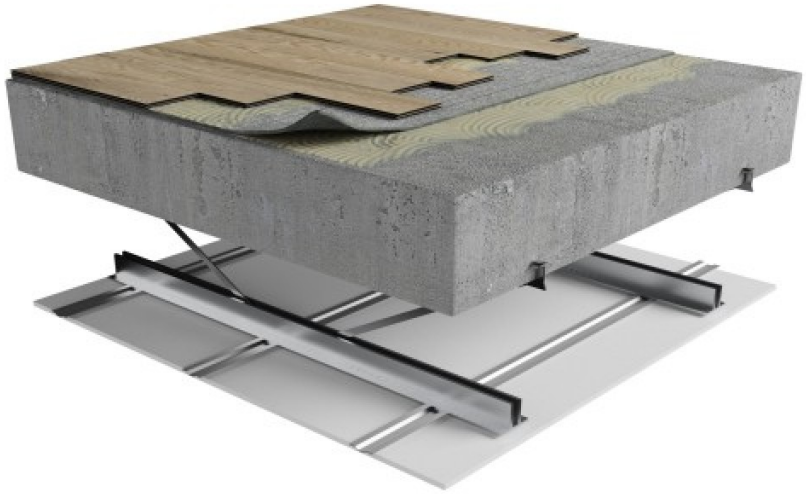

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4''), AcoustiTECH Lead 4.5, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE

Adhésif AD-532+, Adhésif AD-316, Adhésif AD-844 MS

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

ADHÉSIF AD-532+



Plus de détails

ACOUSTITECH LEAD 4.5



Plus de détails

ADHÉSIF AD-316



Plus de détails

ADHÉSIF AD-844 MS



Plus de détails