

## ACIER | BOIS | ACOUSTITECH LEAD 3.3, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU, DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4") | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique

AIIC: 52 à 56

ASTC: 58 à 62

### DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

#### STRUCTURE

Acier

#### COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH Lead 3.3, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu, Dalle de béton (+/- 3 - 4")

#### TYPE DE PLANCHER

Bois

#### TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

#### COLLE


Adhésif AD-532+, Adhésif AD-316, Adhésif AD-844 MS

#### TYPE DE PLAFOND

Suspendu

#### NOMBRE DE GYPSE

1

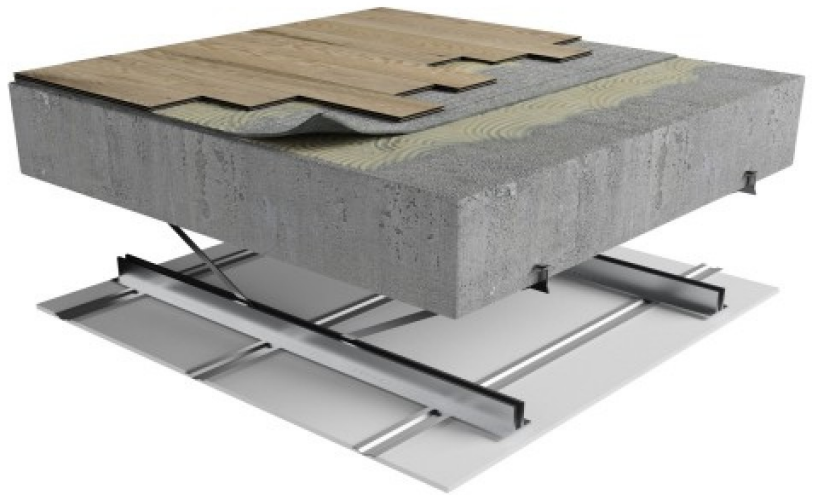

### ACOUSTITE CH LEAD 3.3



Plus de  
détails

### ADHÉSIF AD-532+



Plus de  
détails

### ADHÉSIF AD-316



Plus de  
détails

### ADHÉSIF AD-844 MS



Plus de  
détails