ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4''), ACOUSTITECH 5000, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique
AIIC: 54 à 58
ASTC: 58 à 62

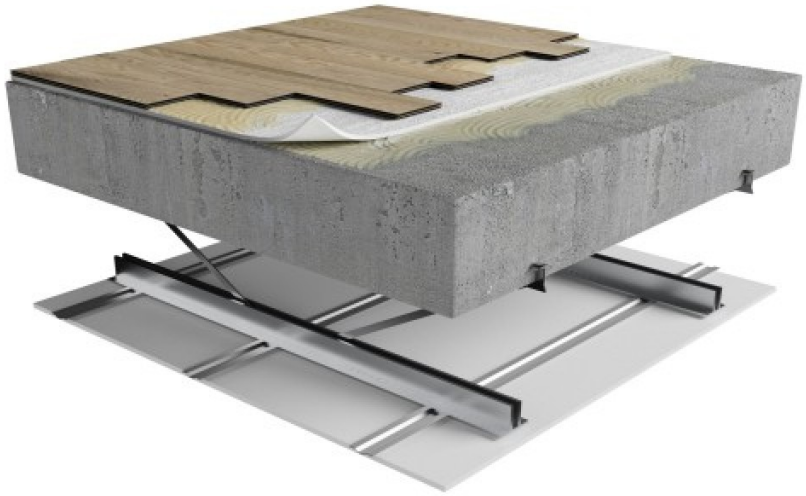

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4''), AcoustiTECH 5000, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE

Adhésif AD-844 MS, Adhésif AD-316, Adhésif AD-532+

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

ACOUSTITECH 5000	ADHÉSIF AD-844 MS	ADHÉSIF AD-316	ADHÉSIF AD-532+
			
Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails