

BOIS LÉGER | LAMINÉ | ACOUSTITECH LEAD 6, ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8", RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL) | FLOTTANT

Performance acoustique

AIIC: 60 à 63

ASTC: 60 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH Lead 6, AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8", RC-1 Boost (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Laminé

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER


Flottant

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

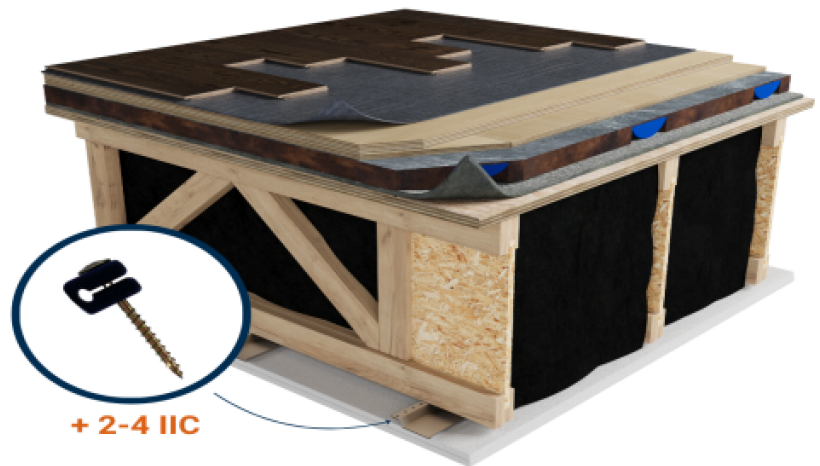

ACOUSTITECH LEAD

6



Plus de détails

ACOUSTITECH

SOFIX



Plus de détails

RC-1 BOOST (PAC

INTERNATIONAL)



Plus de détails