BOIS LÉGER | LAMINÉ | ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8'', ACOUSTITECH LEAD 6, RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL) | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 60 à 63
ASTC: 60 à 62

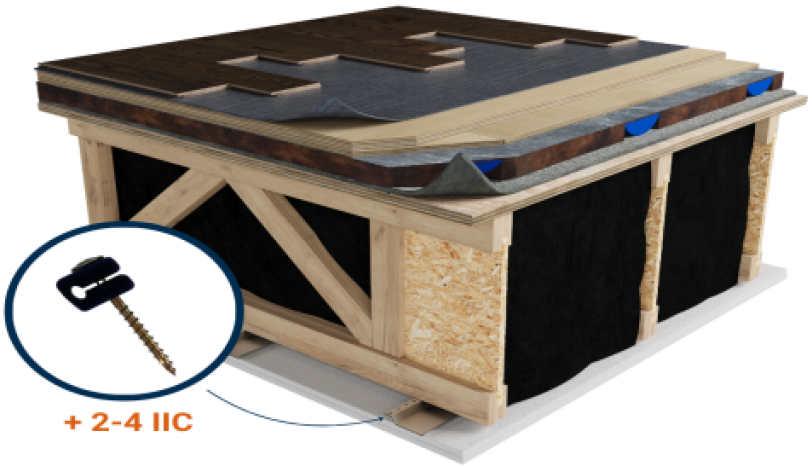

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8'', AcoustiTECH Lead 6, RC-1 Boost (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Laminé

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

ACOUSTITECH SOFIX	ACOUSTITECH LEAD 6	RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)
		
Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails