
BOIS LÉGER | LAMINÉ | SONO/MAX25, ACOUSTITECH VP, RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL), CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 55 à 59
ASTC: 56 à 59

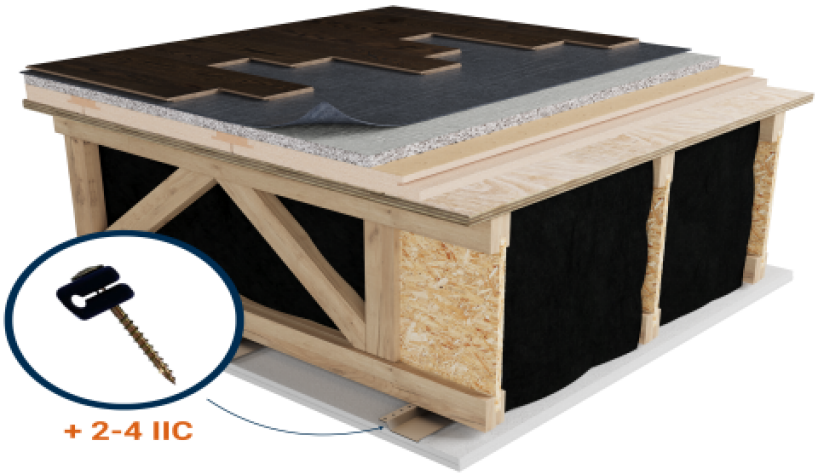

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

SONO/MAX25, AcoustiTECH VP, RC-1 Boost (PAC International), Contreplaqué 5/8'' T&G

TYPE DE PLANCHER

Laminé

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

SONO/MAX25



Plus de détails

ACOUSTITECH VP



Plus de détails

RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)



Plus de détails