

## BOIS LÉGER | LAMINÉ | ACOUSTITECH VP, CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL), SONO/MAX25 | FLOTTANT

Performance acoustique

AIIC: 55 à 59

ASTC: 56 à 59

### DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

#### STRUCTURE

Bois léger

#### COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH VP, Contreplaqué 5/8" T&G, RC-1 Boost (PAC International), SONO/MAX25

#### TYPE DE PLANCHER

Laminé

#### TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER


Flottant

#### TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

#### NOMBRE DE GYPSE

2

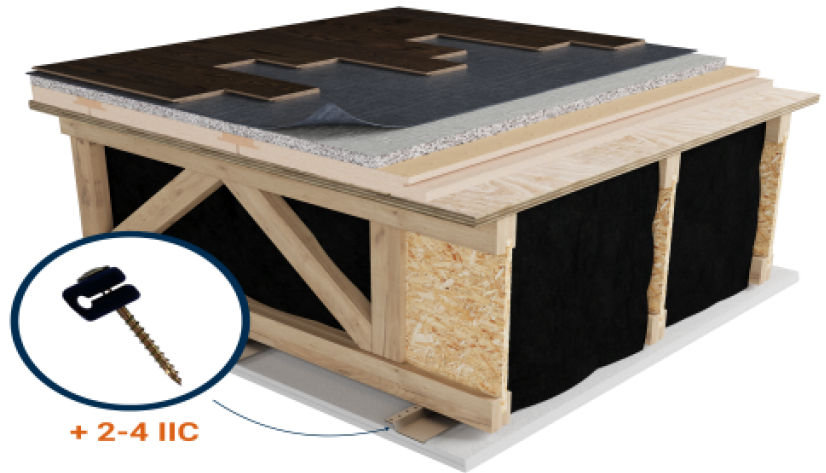

#### ACOUSTITECH VP



Plus de détails

#### RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)



Plus de détails

#### SONO/MAX25



Plus de détails