BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | CHAPE DE BÉTON 1-1/2'', CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G, ACOUSTITECH CERAMIC, MORTIER FLEXIBLE, MORTIER, INSONOMAT (SOPREMA), RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL) | MORTIER

Performance acoustique
AIIC: 48 à 53
ASTC: 58 à 62

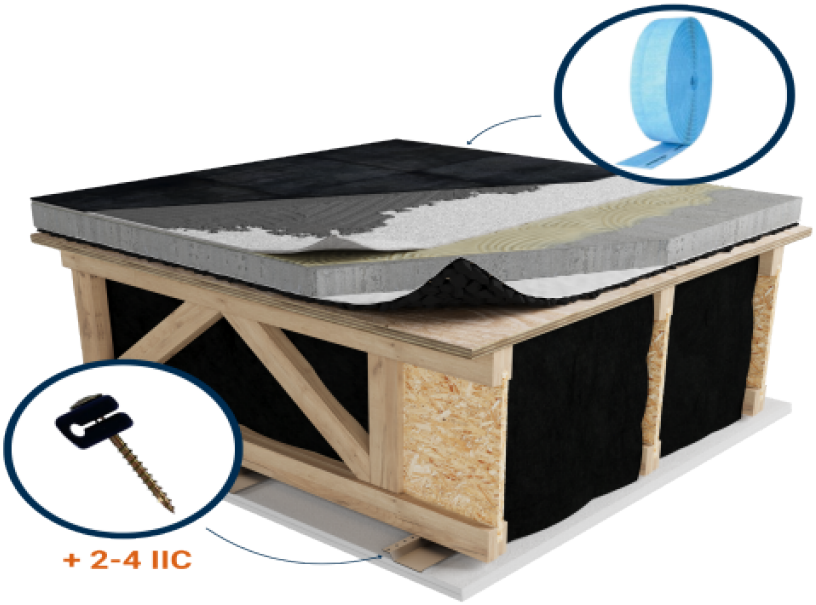

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2'', Contreplaqué 5/8'' T&G, AcoustiTECH Ceramic, Mortier flexible, Mortier, Insonomat (Soprema), RC-1 Boost (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Mortier

COLLE

Adhésif AD-280

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

*AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) *(Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).*

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

ACOUSTITECH CERAMIC



Plus de détails

ADHÉSIF AD-280



Plus de détails

INSONOMAT (SOPREMA)



Plus de détails

RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)



Plus de détails