BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH SOFIX, ACOUSTITECH LEAD 6, CONTREPLAQUÉ 3/4'', RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL) | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 60 à 63
ASTC: 60 à 62

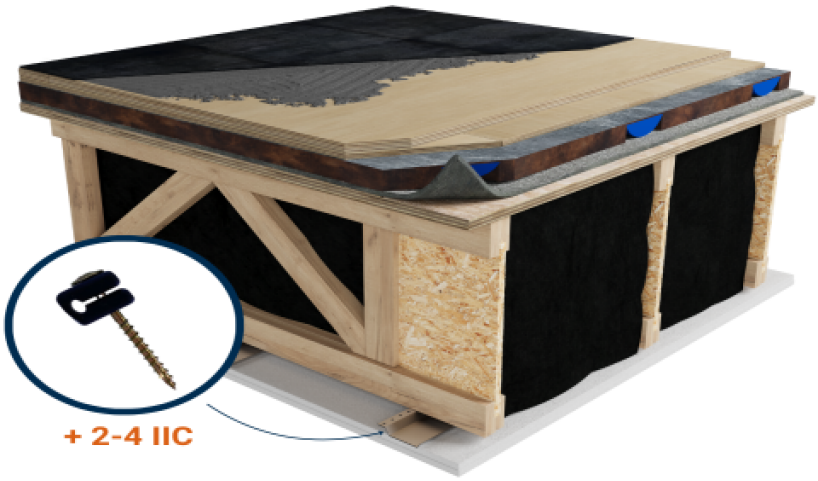

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH SOFIX, AcoustiTECH Lead 6, Contreplaqué 3/4'', RC-1 Boost (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

COLLE

Mortier

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

ACOUSTITECH SOFIX



Plus de détails

ACOUSTITECH LEAD 6



Plus de détails

RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)



Plus de détails