

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH LEAD 6, ACOUSTITECH SOFIX, RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL), CONTREPLAQUÉ 3/4" | FLOTTANT

Performance acoustique

AIIC: 60 à 63

ASTC: 60 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH Lead 6, AcoustiTECH SOFIX, RC-1 Boost (PAC International), Contreplaqué 3/4"

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

COLLE


Mortier

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

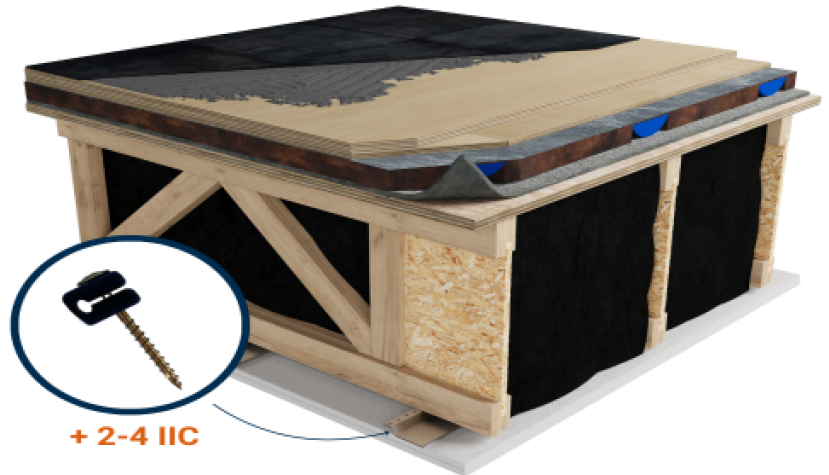

ACOUSTITECH LEAD 6



Plus de détails

ACOUSTITECH SOFIX



Plus de détails

RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONA L)



Plus de détails