ACIER | LAMINÉ | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4''), ACOUSTITECH VP, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 55 à 59
ASTC: 58 à 62

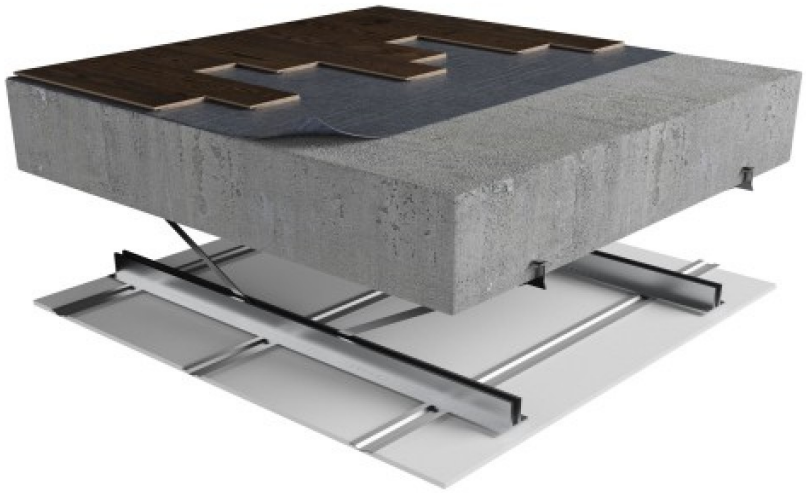

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4''), AcoustiTECH VP, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Laminé

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

ACOUSTITECH VP

Plus de détails